

## Scheda Tecnica

Technical Features - Características Técnicas - Características Técnicas - Technische Daten - Технические характеристики

	ES 150	ES 200 S	ES200 HS
<b>Velocità</b> Speed - Vitesse - Velocidad De Elevación - Hubgeschwindigkeit - Скорость Подъёма	22 m/min	22 m/min	27 m/min
<b>Capacità Di Sollevamento Argano</b> Winch Lifting Capacity - Capacité De Soulevement Du Treuil - Capacidad De Elevación - Elektroseilwinde Tragkraft - Максимальная грузоподъемность	190 kg	240 kg	240 kg
<b>Capacità</b> Ladder Hoist Lifting Capacity - Capacité - Capacidad - Tragkraft - Грузоподъемность	150 kg	200 kg	200 kg
<b>Massima Altezza</b> Max Height - Hauteur Maximale - Longitud Máxima - Maxhöhe - Макс. высота	22,3 mt	22,3 mt	22,3 mt
<b>Peso Unità Di Comando</b> Control Unit Weight - Poids De L'unité De Commande - Peso de la Unidad - Steuerwerkgewicht - Двигателя	50 kg	60 kg	60 kg
<b>Diametro Fune</b> Rope Diameter - Diamètre Du Câble - Diametro Del Cable - Seildurchmesser - Диаметр Троса	5 mm	6 mm	6 mm
<b>Lunghezza Fune Standard</b> Standard Rope Length - Longueur Standard Du Câble - Longitud de Cable de Linea - Seillänge - Стандартная Длина Кабеля	44 mt	44 mt	44 mt
<b>Tensione E Frequenza Motore</b> Motor Voltage - Voltage Du Moteur - Tension Motor - Motor Spannung - Напряжение Частота	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Comando In Bassa Tensione</b> Control Voltage - Voltage Du Commande - Tension Del Mando - Steuerspannung - Монофазный пульт дистанционного управления	24V	24V	24V
<b>Potenza Motore</b> Motor Power - Puissance Du Moteur - Potencia Motor - Leistung - Мощность Двигателя	0,75 kW	1 kW	1,2 kW
<b>Servizio Motore</b> Duty - Service Du Moteur - Servicio Motor - Betrieb - Двигатель Службы	50%	50%	50%
<b>Sezione Cavo Di Linea</b> Supply Cable - Section Du Câble - Sección Del Cable - Kabelschnitt - Кабель Разделе	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza Cavo Di Linea</b> Supply Cable Length - Longueur Du Câble - Longitud Del Cable - Kabellänge - Полезное Действие Протяжки	Max. 40 mt	Max. 40 mt	Max. 40 mt

### Se la lunghezza della scala supera gli 8,00 mt utilizzare il puntello di supporto


Use the rail support if rail sections are exceeding 8,00 mt length.

Il faut utiliser le support si la longueur del'échelle est supérieure à 8,00 mt.

Utilizar el apoyo si la longitud es mas de 8,00 mt.

Ob die hohe der leiter 8 m übersteigt, es ist verbindlich die stutze zu brauchen.

Если длина лестницы превышает 8,00 мт, использовать подпорку поддержки



#### Doppio Supporto

Double Support - Support Double - Arroyo Doble - Doppelt Stütze - Двойная Поддержка

#### Supporto

Support - Support - Arroyo Stütze - Поддержка

### Indicatore di carico e inclinazione


inclination and load indicator.

indicateur de charge et du niveau d'inclinaison.

indicator de carga e inclinación.

Vorratsanzeiger und inklination.

Индикатор нагрузки и угла наклона.

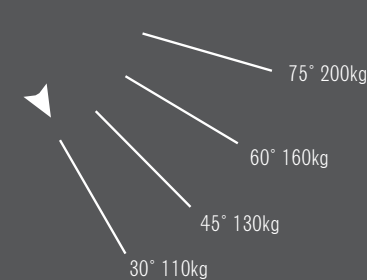

TEA International è l'azienda Leader per la progettazione e realizzazione di soluzioni per il sollevamento. La gamma di prodotti TEA International include: elevatori a fune, piattaforme auto sollevanti, motoriduttori a cremagliera, elevatori a scala, benne miscelatrici ed altro ancora. Tutto garantito dai 40 anni di esperienza dei nostri marchi.

TEA International è parte del gruppo internazionale Kinetek con stabilimenti in USA, Europa ed Asia.

TEA International is a leading Italian company that develops solutions for the building construction market. TEA produces man & material lifts, hoisting towers, and has more than 40 years experience in cable hoist manufacturing.

TEA is part of Kinetek, a global company with facilities in North America, Europe and Asia. Kinetek companies design and manufacture custom engineered control, motor and drive system solutions.



es 150  
es 200  
ELAVATORI A SCALA

Aufzug  
Ladder Hoist  
Monte-Materiaux  
Elevador de Escalera  
Подъемник Лестничный

  
**TEA International™**  
A Kinetek Company®

Via Cazumenta, 16 - 26041  
Casalmaggiore (CR) - Italy

tel. +39 0522 679454  
fax +39 0522 679081

www.tea-online.it  
info@tea-online.it

# Componi L'elevatore A Scala Più Adatto Al Tuo Utilizzo

Creating Your Custom Ladder Hoist

L'elevatore a scala di TEA International personalizzato per ogni soluzione d'installazione TEA International – azienda leader nel mercato delle costruzioni, sinonimo di affidabilità e durata.

Custom Ladder Hoist solutions from TEA International — the leader in creating durable, high quality hoists for the building/construction market.

1  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Struttura Base

Start with Standard Structure

No. 9061000030

Allestimento Standard 7,8 m | Standard Equipment 7,8 m | Equipment Standard 7,8 m  
Equipamiento De Serie 7,8 m | Grundlegende Ausrüstung 7,8 m | Стандартное Оборудование 7,8 m

n. 1 testata 1,8 m  
n. 1 head section 1,8 m  
n. 1 tête 1,8 m  
n. 1 tramo final 1,8 m  
n. 1 Kopf 1,8 m  
n. 1 головка 1,8 m

n. 3 elemento scala 2 m  
n. 3 rail section 2 m  
n. 3 module d'échelle 2 m  
n. 3 tramo recto 2 m  
n. 3 modul 2 m  
n. 3 Часть лестницы 2 m

n. 1 elemento piede appoggio  
n. 1 foot section  
n. 1 base d'appui  
n. 1 tramo base  
n. 1 Unterstützung  
n. 1 Часть-Нижняя опора 1



n. Carrello slitta scala  
n. 1 Carriage  
n. 1 Chariot  
n. 1 Carro  
n. 1 Stütze  
n. 1 Тележка лестницы

n. 1 puntello di supporto  
rompitratta telescopico  
n. 1 rail support  
n. 1 étau  
n. 1 Hubkarren  
n. 1 arayo  
n. 1 Подпорка раздвижная

2  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Seleziona il Gruppo Motore

Select Drive

22m/min



**ES 150**

No. 8058000000

Motoriduttore ES 150 su telaio  
ES 150 drive unit with frame  
Motorréducteur ES 150 avec chassis  
Motorreductor ES 150 con chasis  
Motor ES 150 mit chassis  
Электродвигатель ES 150 на опорной раме

22m/min



**ES 200 S**

No. 8061501504

Motoriduttore ES 200 S su telaio  
ES 200 S drive unit with frame  
Motorréducteur ES 200 S avec chassis  
Motorreductor ES 200 S con chasis  
Motor ES 200 S mit chassis  
Электродвигатель ES 200 S на опорной раме

27m/min



**ES 200 HS**

No. 8061501500

Motoriduttore ES 200 HS su telaio  
ES 200 HS drive unit with frame  
Motorréducteur ES 200 HS avec chassis  
Motorreductor ES 200 HS con chasis  
Motor ES 200 HS mit chassis  
Электродвигатель ES 200 HS на опорной раме

3  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Aggiungi la Sezione Registrabile

Add Rail Sections

No. 9061500200

Elemento scala 2 m  
Rail section 2 m  
Mo dule d'échelle 2 m  
Tramo recto 2 m  
Modul 2 m  
Секция лестницы 2 m

No. 9561500400

Elemento scala 1 m  
Rail section 1 m  
Module d'échelle 1 m  
Tramo recto 1 m  
Modul 1 m  
Секция лестницы 1 m

No. 9061500205

Elemento scala 0,5 m  
Rail section 0,5 m  
Module d'échelle 0,5 m  
Tramo recto 0,5 m  
Modul 0,5 m  
Секция лестницы 0,5 m



4  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Aggiungi Il Supporto

Add Support

No. 9561500600

Puntello intermedio  
Per altezze pari e superiori a 18 m  
Rail support  
For height from 18 to 22 m  
Étau  
Pour hauteur de 18 à 22 m  
Puntal de apoyo intermedio  
Para alturas a partir de 18 a 22 m  
Zwischenstütze  
Aus 18 m hohe aus  
Промежуточная подпорка  
Для высотой от 18 до 22 м



5  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Aggiungi Le Testate Regolabili

Select Bend Sections



No. 9561500200  
Sezione registrabile scala  
Bend section  
Genouillère  
Tramo articulado  
Verteilbarer Schnitt  
Изгибная часть лестницы



No. 9561500300  
Supporto testate  
Head support  
Support de tête  
Apoyo final  
Kopfhalter  
Окончательный поддержки

6  
PASSO  
STEP  
ÉTAPE  
PASO  
SCHRITT  
ШАГ

## Seleziona La Piattaforma Di Carico

Select Cargo Platform

Non adattabile alla sezione registrabile scala.

Not suitable to bend section. Pas adaptable à la genouillère. No adaptable al tramo articulado. Nicht anpassungsfähig am Verteilbaren Schnitt. Не адаптируется для изгибной части, лестницы.



mm 700x700x350

No. 9061500802

Piattaforma ad inclinazione variabile sponde ribaltabili  
Variable inclination platform with moveable sides  
Plateforme inclinasion variable avec rivages basculantes  
Plataforma de inclinación variable con lados abatibles  
Plattform veränderliche Inklination Klappwände  
Платформа огражденная



mm 650x1100x650

No. 9061502900

Piattaforma traslochi rotante sponde ribaltabili  
Rotating platform with moveable sides  
Plateforme inclinasion variable avec rivages basculantes  
Plataforma para mudanzas rodante con lados abatibles  
Rotierende umzugplattform Klappwände  
Платформа вращающаяся для переездов с опрокидывающимся ограждением



mm 1000x2000x400

No. 9061502000

Piattaforma porta lastre  
Platform for plates  
Plateforme pour plaques  
Plataforma para placas  
Plattform für Platte  
Платформа для поднятия плит



mm 680x910x500

No. 9061502500

Piattaforma porta tegole Platform for tiles  
Plateforme pour tuiles  
Plataforma con base porta tejas  
Plattform für Dachziegel  
Платформа для поднятия черепицы



mm 1500x2000x400

No. 9061502001

Piattaforma porta lastre  
Platform for plates  
Section suitable for bending  
Plataforma para placas  
Plattform für Platte  
Платформа для поднятия плит



mm 520x550x900

No. 9561500800

Benna ribaltabile manuale 60 lt  
Manual tilt bucket 60 lt  
Benne basculante manuelle 60 lt  
Cubo volcable manual 60 lt  
Handklappgreifer 60 lt  
Ручной опрокидывающийся ковш 60л